REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

CITTA' DI CUORGNE'

REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO "2° LOTTO"

PROGETTO ESECUTIVO

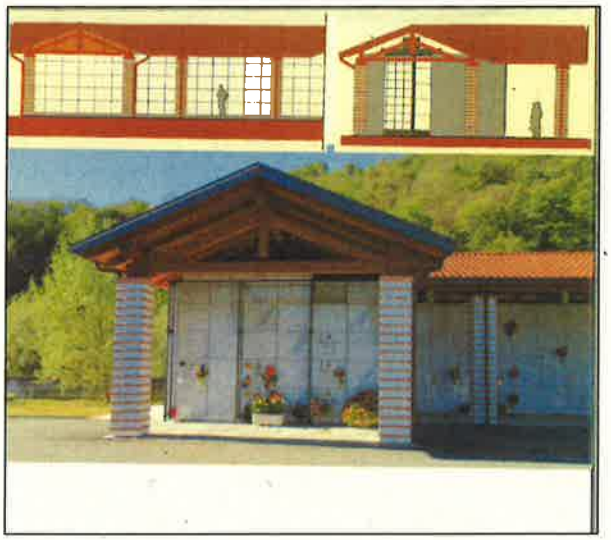

ELAB.	OGGETTO:
14	ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI

PROGETTAZIONE :
ARCH. MARIA TERESA NOTO

COLLABORAZIONE :
GEOM. VALTER CAVALETTO
GEOM. FABIANA MARTINO
GEOM. ROBERTO RICCA

Ottobre 2014

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Il tutto da eseguirsi a perfetta regola d'arte, secondo le tavole progettuali ed il disciplinare tecnico.	cad	18.594,87
AP.000.000.009	*Prezzo derivante da analisi dei prezzi* Realizzazione di rivestimento per un'altezza di cm 350 circa, dei realizzandi pilastri in c.a. aventi dimensioni di 50x16x375H + 34*16x375H, mediante l'utilizzo di blocchi in cls facciavista lavorati, tipo mattonleca, colore grigio, alternati a mattoni facciavista sabbiati su tre facce, compreso quanto necessario per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e come da tavole progettuali e disciplinare tecnico.	cad	807,60
AP.000.000.010	*Prezzo derivante da analisi dei prezzi* Fornitura e posa in opera di tubi pluviali dell'altezza di circa 4,00 m, in plastica colore "testa di moro", diametro 80 mm, compreso ogni accessorio per il fissaggio. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, secondo le tavole progettuali ed il disciplinare tecnico.		51,39
AP.000.000.011	*Prezzo derivante da analisi dei prezzi* Realizzazione di rivestimento per un'altezza di cm 350 circa, dei realizzandi pilastri in c.a. aventi dimensioni di 98x16x375H, mediante l'utilizzo di blocchi in cls facciavista lavorati, tipo mattonleca, colore grigio, alternati a mattoni facciavista sabbiati su tre facce, compreso quanto necessario per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e come da tavole progettuali e disciplinare tecnico.	cad	807,60
PR.000.000.001	*Prezzo derivante da indagine di mercato:* Fornitura di fermatubo colore testa di moro, adatto per tubo pluviale in plastica, diametro 80 mm	cad	1,20
PR.000.000.002	*Prezzo derivante da indagine di mercato* Blocchi facciavista tipo lisci lavorati kromax colore giallo paglia su base bianca	cad	1,50
PR.000.000.003	*Prezzo derivante da stima* Materiale vario per posa	A corpo	100,00
PR.000.000.004	*Prezzo derivante da indagine di mercato* Chiusino in ghisa sferoidale, classe 250, del tipo carrabile, dimensioni cm 30x30	cad	30,33
PR.000.000.005	*Prezzo derivante da indagine di mercato:* Fornitura di tubo pluviale in plastica colo testa di moro, diametro 80 mm	m	4,50
PR.000.000.006	*Prezzo derivante da indagine di mercato:* Fornitura di lapide per loculo chiuso di fronte in marmo di Carrara, spessore cm. 2, dimensioni 89x74 cm, qualità "Bianco C" con certificazione rilasciata dalla cava di estrazione	m²	18,00
PR.000.000.007	*Prezzo derivante da indagine di mercato:* Fornitura e di borchie portanti in bronzo con perno in acciaio, per fissaggio lapidi funerarie	cad	15,00
PR.000.000.008	*Prezzo derivante da indagine di mercato:* Fornitura di lapide per celletta funeraria chiusa di fronte in marmo di Carrara, spessore cm. 2, dimensioni 47x37 cm, qualità "Bianco C" con certificazione rilasciata dalla cava di estrazione	cad	15,65

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
28.A15	IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. c))		
28.A15.A05	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.		
28.A15.A05.005	temporaneo per la durata del cantiere	cad	165,00
AP.000.000.001	*Prezzo derivante da analisi dei prezzi* Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti, in legname di qualunque forma.	m²	26,80
AP.000.000.002	*Prezzo derivante da analisi dei prezzi* Fornitura e posa in opera di faldali e converse, in lamiera di ferro preverniciata spessore 6/10, colore "testa di moro", comprese le saldature e ogni accessorio per realizzare il tutto a perfetta regola d'arte come da tavole progettuali e disciplinare tecnico.	m²	49,72
AP.000.000.003	*Prezzo derivante da analisi dei prezzi* Realizzazione di rivestimento per un'altezza di cm 350 circa, dei realizzandi pilastri in c.a. aventi dimensioni di 30x30x375H, mediante l'utilizzo di blocchi in cls facciavista lavorati, tipo mattonleca, colore grigio, alternati a mattoni facciavista sabbiati su tre facce, compreso quanto necessario per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e come da tavole progettuali e disciplinare tecnico.	cad	922,20
AP.000.000.004	*Prezzo derivante da analisi dei prezzi* Operazioni da eseguire sulla porzione di copertura esistente presso il corpo di fabbrica già realizzato, necessarie al fine di permettere il corretto raccordo con la porzione di copertura in progetto, ed in particolare consistenti in: - rimozione delle faldaleria esistente (già compresa in specifica voce di computo metrico); - rimozione delle tegole esistenti per la necessaria profondità, con recupero delle stesse per successivo riposizionamento; - adeguamento delle travi portanti appoggiate ai dormienti; - riposizionamento delle tegole precedentemente rimosse. Il tutto da eseguirsi a perfetta regola d'arte e secondo le tavole progettuali ed il disciplinare tecnico.	A corpo	582,48
AP.000.000.005	*Prezzo derivante da analisi dei prezzi* Realizzazione di capriata in legno lamellare comprendente tutte le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa. Compreso il nolo di gru a torre con l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego. Compresa la finitura superficiale del legno mediante applicazione, in due o tre riprese distanziate nel tempo, di protettivi non filmogeni ad alta penetrazione a base di resine alchidiche o poliuretaniche monocomponenti a bassa assorbenza dei raggi ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti. Il tutto da eseguirsi a perfetta regola d'arte e secondo le tavole progettuali ed il disciplinare tecnico.	A corpo	768,80
AP.000.000.006	*Prezzo derivante da analisi dei prezzi* Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento armato prefabbricato, dimensioni esterne minime da garantire 30 x 30 cm, compreso il chiusino in ghisa sferoidale carrabile e relative staffe, compresa la posa in opera, il fissaggio, la misurazione ed ogni altra provvista e mano d'opera.	Cadauno	116,40
AP.000.000.007	*Prezzo derivante da analisi dei prezzi* Fornitura e posa in opera di pozzetto in polipropilene, compreso il chiusino in PVC, il fissaggio ed ogni altra provvista e mano d'opera.	cad	71,02
AP.000.000.008	*Prezzo derivante da analisi dei prezzi* Fornitura e posa in opera di lapidi e fasce di rifinitura in lastre di marmo di Carrara, spessore cm. 2, qualità "Bianco C" completo di certificazione rilasciata dalla cava di estrazione, adeguatamente rifinito, e complete di borchie portanti in bronzo con perno in acciaio, ai quattro angoli, al fine dell'ottenimento di: - n. 72 lapidi per loculi chiusi di fronte, dimensioni cm. 89x74, complete di n. 100 borchie; - n. 276 lapidi per cellette funerarie chiuse di fronte, dimensioni cm. 47x37, complete di n. 353 borchie; - fascia di completamento della parete frontale, con altezza di 10 cm, posta in opera mediante l'uso di adeguati adesivi applicati con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie		
28.A05.D05.005	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese	cad	408,50
28.A05.D05.010	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	165,00
28.A05.E05	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.		
28.A05.E05.005	per sviluppo a metro quadrato	m²	19,00
28.A05.E60	CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.		
28.A05.E60.005	misurato a metro quadrato di cancello posto in opera	m²	37,00
28.A10	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. b))		
28.A10.A05	LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI EN 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione Direttiva 89/686/CEE) utilizzabile da 4 operatori contemporaneamente, lunghezza massima 100 m, con punti intermedi ad interasse variabile 5,00-15,00 m (non compresi), costituita da: due pali d'estremità in acciaio zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro 8 mm, 49 fili con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura.		
28.A10.A05.005	Sono esclusi i pali intermedi nonchè gli eventuali punti di curva necessari, da computarsi a parte; per ogni m di sviluppo	m	230,00
28.A10.A30	PALO CON PUNTO D'ANCORAGGIO realizzato in acciaio stampato e verniciato con rivestimento epossidico cotto a forno. Non subisce deformazioni e non necessita di manutenzione.		
28.A10.A30.005	Dimensioni base: 2,00x2,00 m, altezza 0,50 m	cad	145,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).	m²	2,52
2	SCAVI E REINTERRI	A corpo	1.597,92
3	CONGLOMERATI, CASSERATURE E OPERE IN C.A.	A corpo	65.684,85
4	OPERE MURARIE	A corpo	5.304,00
5	COPERTURA	A corpo	38.315,94
6	IMPERMEABILIZZAZIONI E FOGNATURE	A corpo	2.969,05
7	NOLO ATTREZZATURA E MANODOPERA	A corpo	2.259,36
08	Fognature		
8	APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA	A corpo	2.933,34
08.P03	OPERE COMPIUTE		
08.P03.F15	Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la misurazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera, escluso il trasporto:		
08.P03.F15.005	per chiusini 0,31x0,31 o di manovra	cad	53,07
08.P03.H05	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte:		
08.P03.H05.010	del diametro esterno di cm 12,5	m	11,32
08.P03.N48	Posa in opera di chiusini tipo"a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di cm 40x40	1	
08.P03.N48.005	...	cad	21,34
9	PAVIMENTI E MARMI	A corpo	22.436,56
10	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	A corpo	
28	Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)		
28.A05	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a))		
28.A05.D05	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	interna per il posizionamento dei sifoni	1	
01.P08.N60.010	dimensioni cm 30x30 altezza cm 30	cad	18,41
01.P08.N65	Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per marciapiedi, cortili, impianti sportivi,aree verdi. Per pozzetti in cemento	1	
01.P08.N65.010	dimensioni cm30X30	cad	24,12
01.P15	LEGNAMI DA LAVORO		
01.P15.A20	Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per armatura e ponteggi in misure commerciali		
01.P15.A20.005	Dello spessore di cm 2,5	m³	196,52
01.P16	MANUFATTI IN LEGNO ED ACCESSORI		
01.P16.G00	Fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno lamellare con marchiatura CE per la realizzazione di travature dritte		
01.P16.G00.005	In abete (Picea abies, Abies alba)	m³	625,60
01.P18	PIETRE E MARMI		
01.P18.B50	Marmo bianco di Carrara scelta b/c		
01.P18.B50.015	In lastre dello spessore di cm 2	m²	80,17
01.P24	NOLO MEZZI DOPERA		
01.P24.E65	Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego		
01.P24.E65.005	Con sbraccio fino a m 20	h	50,73
01.P25	NOLO ATTREZZATURE		
01.P25.A60	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).		
01.P25.A60.005	Per i primi 30 giorni	m²	9,60
01.P25.A60.010	Per ogni mese oltre al primo	m²	1,64
01.P25.A75.005	Per i primi 30 giorni	m²	6,40
01.P25.A91	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.A23.B50	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa		
01.A23.B50.015	Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza	m	15,89
01.P01	MANODOPERA		
01.P01.A10	Operaio specializzato		
01.P01.A10.005	Ore normali	h	34,10
01.P01.A20	Operaio qualificato		
01.P01.A20.005	Ore normali	h	31,72
01.P01.A30	Operaio comune		
01.P01.A30.005	Ore normali	h	28,59
01.P04	LATERIZI		
01.P04.A10	Mattoni faccia-vista sabbiati su tre facce		
01.P04.A10.005	spessore cm7	cad	0,30
01.P05	ELEMENTI IN CONGLOMERATO LEGGERO E DI CALCESTRUZZO		
01.P05.B45	Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le facce suddette - rastremazione minima da permettere l'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondita' cm 25 con leggera armatura in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza nominale di m 1,20 e tale comunque da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20		
01.P05.B45.005	spessore minimo cm 12 altezza cm 30	m	7,50
01.P05.C10	Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi		
01.P05.C10.005	...	cad	25,85
01.P08	MATERIALI POLIVINILICI E SIMILARI	1	
01.P08.N60	Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in plastica e con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella parte		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.A17.A70	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di gru		
01.A17.A70.005	In abete (Picea abies, Abies alba), con certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici di civile abitazione	m^3	1.933,43
01.A19	OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO.		
01.A19.C10	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature		
01.A19.C10.005	In lamiera di ferro zincato del n.26	m^2	45,98
01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe		
01.A19.E14.020	Del diametro di mm 125 e 160	m	18,97
01.A20	OPERE DA DECORATORE		
01.A20.F35	Finitura superficiale di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione, in due otre riprese distanziate nel tempo, di protettivi non filmogeni ad alta penetrazione a base di resine alchidiche o poliuretaniche monocomponenti a bassa assorbenza dei raggi ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti		
01.A20.F35.005	Compresa ogni opera accessoria	m^2	12,66
01.A22	BITUMATURE		
01.A22.A85	Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinose e calcaree delle dimensioni massime di mm 31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o anioniche a lenta e controllata rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il 3,60% in peso degli inerti		
01.A22.A85.010	Steso in opera in una ripresa con motograder livellatore o vibrofinitrice compresa la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 8	m^2	9,45
01.A22.A85.015	Steso in opera in una ripresa con motograder livellatore o vibrofinitrice compresa la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 10	m^2	11,81
01.A22.B00	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
01.A22.B00.020	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi	m^2	9,83
01.A23	MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.A04.F00.015	In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti	kg	1,55
01.A04.F70	Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera		
01.A04.F70.010	In tondino da 4 a 12 mm di diametro	kg	1,34
01.A04.H18	Casseratura per strutture in cemento armato, quali loculi e cellette ossario, realizzata in blocchi di poliuretano espanso reimpiegabile.compreso il disarmo e la sostituzione del sacco di polietilene per ogni getto		
01.A04.H18.005	Per loculi di fronte e di fascia	cad	103,70
01.A04.H18.010	Per cellette ossario	cad	36,34
01.A09	COPERTURE, MANTI IMPERMEABILI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI		
01.A09.A38	Realizzazione di tetto a tegole curve, con coppocanale con nasello antiscivolo agganciato alla listellatura orizzontale di sezione cm 4x4,coppo di copertura bloccato al coppo canale con ganciozincato, compresa la grossa travatura e ogni al-tra provvista necessaria e la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri. la listellatura sara' costituita dalla sovrapposizione orizzontale di correnti in abete con distanza interassiale di cm 38 inchiodati alla sottostante travatura uso Trieste		
01.A09.A38.005	Con coppi di copertura di colore normale	m²	82,06
01.A09.G30	Stesa di boiacca impermeabizzante a base di cementi osmotici biermetici		
01.A09.G30.005	A due riprese	m²	6,10
01.A11	SOTTOFONDI E VESPAI		
01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15		
01.A11.A40.005	Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20	m²	3,35
01.A12	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		
01.A12.G50	Rivestimenti su parete in tavole lisce od in perline, realizzati con elementi uniti a maschio e femmina, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa		
01.A12.G50.020	In abete, (Picea abies, Abies alba)dello spessore inferiore a cm 2	m²	62,67
01.A12.L00	Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, disposti ad "opus incertum" lavorati alla punta fina, dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo		
01.A12.L00.005	Per quantitativi di almeno m² 1	m²	48,92
01.A17	OPERE DA FALEGNAME		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.A02.B80	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento		
01.A02.B80.010	Doccioni di gronda o tubi di discesa	m	3,46
01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti		
01.A02.B85.005	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	kg	2,01
01.A02.C10	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.		
01.A02.C10.015	In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre	m²	10,95
01.A04	MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.		
01.A04.B15	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.		
01.A04.B15.010	Eseguito con 150 kg/m³	m³	64,13
01.A04.B20	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.		
01.A04.B20.005	Classe di resistenza a compressione minima C25/30.	m³	108,49
01.A04.B32	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104).		
01.A04.B32.005	Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	130,10
01.A04.C03	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta		
01.A04.C03.010	In strutture di fondazione	m³	7,77
01.A04.C03.025	In strutture complesse od a sezioni ridotte	m³	40,65
01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile		
01.A04.E00.005	Di calcestruzzo cementizio armato	m³	8,12
01.A04.F00	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01	Opere edili		
1	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	A corpo	3.091,55
01.A01	SCAVI		
01.A01.A10	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere		
01.A01.A10.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m³	3,86
01.A01.A55	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.		
01.A01.A55.010	Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento	m³	10,74
01.A01.A65	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.		
01.A01.A65.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m³	10,81
01.A01.B76	Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili		
01.A01.B76.005	Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali	m³	22,56
01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione		
01.A01.B87.020	Eseguito con mezzo meccanico	m³	7,97
01.A02	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
01.A02.A40	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
01.A02.A40.005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m³	83,73
01.A02.A50	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
01.A02.A50.005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m³	195,68

ANALISI DEI PREZZI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	MANODOPERA Operaio specializzato Ore normali				
	Totale analizzato				807,60
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 807,60**	cad	1,00		

ANALISI DEI PREZZI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	PR.000.000.002	cad	90,00	1,50	135,00
	Prezzo derivante da indagine di mercato Blocchi facciavista tipo lisci lavorati kromax colore giallo paglia su base bianca				
	PR.000.000.003	A corpo	1,00	100,00	100,00
	Prezzo derivante da stima Materiale vario per posa				
	01.P04.A10.005	cad	90,00	0,30	27,00
	LATERIZI Mattoni faccia-vista sabbiati su tre facce spessore cm7				
	01.P01.A10.005	h	16,00	34,10	545,60
	MANODOPERA Operaio specializzato Ore normali				
	Totale analizzato				807,60
	Prezzo di applicazione	cad	1,00		
	Euro/cad 807,60				
10	**Analisi AP.000.000.010 (Base)**				
	Prezzo derivante da analisi dei prezzi Fornitura e posa in opera di tubi pluviali dell'altezza di circa 4,00 m, in plastica colore "testa di moro", diametro 80 mm, compreso ogni accessorio per il fissaggio. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, secondo le tavole progettuali ed il disciplinare tecnico.				
	01.P01.A30.005	h	1,00	28,59	28,59
	MANODOPERA Operaio comune Ore normali				
	PR.000.000.005	m	4,00	4,50	18,00
	Prezzo derivante da indagine di mercato: Fornitura di tubo pluviale in plastica colo testa di moro, diametro 80 mm				
	PR.000.000.001	cad	4,00	1,20	4,80
	Prezzo derivante da indagine di mercato: Fornitura di fermatubo colore testa di moro, adatto per tubo pluviale in plastica, diametro 80 mm				
	Totale analizzato				51,39
	Prezzo di applicazione		1,00		
	Euro/ 51,39				
11	**Analisi AP.000.000.011 (Base)**				
	Prezzo derivante da analisi dei prezzi Realizzazione di rivestimento per un'altezza di cm 350 circa, dei realizzandi pilastri in c.a. aventi dimensioni di 98x16x375H, mediante l'utilizzo di blocchi in cls facciavista lavorati, tipo mattonleca, colore grigio, alternati a mattoni facciavista sabbiati su tre facce, compreso quanto necessario per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e come da tavole progettuali e disciplinare tecnico.				
	PR.000.000.002	cad	90,00	1,50	135,00
	Prezzo derivante da indagine di mercato Blocchi facciavista tipo lisci lavorati kromax colore giallo paglia su base bianca				
	PR.000.000.003	A corpo	1,00	100,00	100,00
	Prezzo derivante da stima Materiale vario per posa				
	01.P04.A10.005	cad	90,00	0,30	27,00
	LATERIZI Mattoni faccia-vista sabbiati su tre facce spessore cm7				
	01.P01.A10.005	h	16,00	34,10	545,60

ANALISI DEI PREZZI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	Posa in opera di chiusini tipo"a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di cm 40x40				
	...				
	01.P01.A30.005	h	0,25	28,59	7,15
	MANODOPERA Operaio comune Ore normali				
	Totale analizzato				71,02
	Prezzo di applicazione	cad	1,00		
	Euro/cad 71,02				
8	**Analisi AP.000.000.008 (Base)**				
	Prezzo derivante da analisi dei prezzi Fornitura e posa in opera di lapidi e fasce di rifinitura in lastre di marmo di Carrara, spessore cm. 2, qualità "Bianco C" completo di certificazione rilasciata dalla cava di estrazione, adeguatamente rifinito, e complete di borchie portanti in bronzo con perno in acciaio, ai quattro angoli, al fine dell'ottenimento di: - n. 72 lapidi per loculi chiusi di fronte, dimensioni cm. 89x74, complete di n. 100 borchie; - n. 276 lapidi per cellette funerarie chiuse di fronte, dimensioni cm. 47x37, complete di n. 353 borchie; - fascia di completamento della parete frontale, con altezza di 10 cm, posta in opera mediante l'uso di adeguati adesivi applicati con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione. Il tutto da eseguirsi a perfetta regola d'arte, secondo le tavole progettuali ed il disciplinare tecnico.				
	01.P18.B50.015	m²	97,14	80,17	7.787,71
	PIETRE E MARMI Marmo bianco di Carrara scelta b/c In lastre dello spessore di cm 2				
	(72*0,89*0,74)+(276*0,47*0,37)+(0,10*(5,70+11,50))				
	PR.000.000.007	cad	453,00	15,00	6.795,00
	Prezzo derivante da indagine di mercato: Fornitura e di borchie portanti in bronzo con perno in acciaio, per fissaggio lapidi funerarie				
	100+353				
	01.P01.A10.005	h	64,00	34,10	2.182,40
	MANODOPERA Operaio specializzato Ore normali				
	8*8				
	01.P01.A30.005	h	64,00	28,59	1.829,76
	MANODOPERA Operaio comune Ore normali				
	8*8				
				0,00	
	Totale analizzato				18.594,87
	Prezzo di applicazione	cad	1,00		
	Euro/cad 18.594,87				
9	**Analisi AP.000.000.009 (Base)**				
	Prezzo derivante da analisi dei prezzi Realizzazione di rivestimento per un'altezza di cm 350 circa, dei realizzandi pilastri in c.a. aventi dimensioni di 50x16x375H + 34*16x375H, mediante l'utilizzo di blocchi in cls facciavista lavorati, tipo mattonleca, colore grigio, alternati a mattoni facciavista sabbiati su tre facce, compreso quanto necessario per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e come da tavole progettuali e disciplinare tecnico.				

ANALISI DEI PREZZI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	01.A20.F35.005	m²	2,00	12,66	25,32
	OPERE DA DECORATORE Finitura superficiale di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione, in due otre riprese distanziate nel tempo, di protettivi non filmogeni ad alta penetrazione a base di resine alchidiche o poliuretaniche monocomponenti a bassa assorbenza dei raggi ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti Compresa ogni opera accessoria				
	Totale analizzato				768,80
	Prezzo di applicazione **Euro/A corpo 768,80**	A corpo	1,00		
6	**Analisi AP.000.000.006 (Base)** *Prezzo derivante da analisi dei prezzi* Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento armato prefabbricato, dimensioni esterne minime da garantire 30 x 30 cm, compreso il chiusino in ghisa sferoidale carrabile e relative staffe, compresa la posa in opera, il fissaggio, la misurazione ed ogni altra provvista e mano d'opera.				
	01.P05.C10.005	cad	1,00	25,85	25,85
	ELEMENTI IN CONGLOMERATO LEGGERO E DI CALCESTRUZZO Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi ...				
	01.P01.A30.005	h	0,25	28,59	7,15
	MANODOPERA Operaio comune Ore normali				
	PR.000.000.004	cad	1,00	30,33	30,33
	Prezzo derivante da indagine di mercato Chiusino in ghisa sferoidale, classe 250, del tipo carrabile, dimensioni cm 30x30				
	08.P03.F15.005	cad	1,00	53,07	53,07
	OPERE COMPIUTE Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la misurazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera, escluso il trasporto: per chiusini 0,31x0,31 o di manovra				
	Totale analizzato				116,40
	Prezzo di applicazione **Euro/Cadauno 116,40**	Cadauno	1,00		
7	**Analisi AP.000.000.007 (Base)** *Prezzo derivante da analisi dei prezzi* Fornitura e posa in opera di pozzetto in polipropilene, compreso il chiusino in PVC, il fissaggio ed ogni altra provvista e mano d'opera.				
	01.P08.N60.010	cad	1,00	18,41	18,41
	MATERIALI POLIVINILICI E SIMILARI Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in plastica e con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il posizionamento dei sifoni dimensioni cm 30x30 altezza cm 30				
	01.P08.N65.010	cad	1,00	24,12	24,12
	MATERIALI POLIVINILICI E SIMILARI Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per marciapiedi, cortili, impianti sportivi,aree verdi. Per pozzetti in cemento dimensioni cm30X30				
	08.P03.N48.005	cad	1,00	21,34	21,34
	OPERE COMPIUTE				

ANALISI DEI PREZZI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	Ore normali				
	Totale analizzato				922,20
	Prezzo di applicazione	cad	1,00		
	Euro/cad 922,20				
4	**Analisi AP.000.000.004 (Base)**				
	Prezzo derivante da analisi dei prezzi				
	Operazioni da eseguire sulla porzione di copertura esistente presso il corpo di fabbrica già realizzato, necessarie al fine di permettere il corretto raccordo con la porzione di copertura in progetto, ed in particolare consistenti in: - rimozione delle faldaleria esistente (già compresa in specifica voce di computo metrico); - rimozione delle tegole esistenti per la necessaria profondità, con recupero delle stesse per successivo riposizionamento; - adeguamento delle travi portanti appoggiate ai dormienti; - riposizionamento delle tegole precedentemente rimosse. Il tutto da eseguirsi a perfetta regola d'arte e secondo le tavole progettuali ed il disciplinare tecnico.				
	01.P01.A20.005	h	8,00	31,72	253,76
	MANODOPERA Operaio qualificato Ore normali				
	4*2				
	01.P01.A30.005	h	8,00	28,59	228,72
	MANODOPERA Operaio comune Ore normali				
	4*2				
	PR.000.000.003	A corpo	1,00	100,00	100,00
	Prezzo derivante da stima Materiale vario per posa				
	Totale analizzato				582,48
	Prezzo di applicazione	A corpo	1,00		
	Euro/A corpo 582,48				
5	**Analisi AP.000.000.005 (Base)**				
	Prezzo derivante da analisi dei prezzi				
	Realizzazione di capriata in legno lamellare comprendente tutte le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa. Compreso il nolo di gru a torre con l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego. Compresa la finitura superficiale del legno mediante applicazione, in due o tre riprese distanziate nel tempo, di protettivi non filmogeni ad alta penetrazione a base di resine alchidiche o poliuretaniche monocomponenti a bassa assorbenza dei raggi ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti. Il tutto da eseguirsi a perfetta regola d'arte e secondo le tavole progettuali ed il disciplinare tecnico.				
	01.A17.A70.005	m³	0,20	1.933,43	386,69
	OPERE DA FALEGNAME Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di gru In abete (Picea abies, Abies alba), con certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici di civile abitazione				
	01.P01.A10.005	h	6,00	34,10	204,60
	MANODOPERA Operaio specializzato Ore normali				
	01.P24.E65.005	h	3,00	50,73	152,19
	NOLO MEZZI DOPERA Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego Con sbraccio fino a m 20				

ANALISI DEI PREZZI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	**Analisi AP.000.000.001 (Base)**				
	Prezzo derivante da analisi dei prezzi Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti, in legname di qualunque forma.				
	01.P01.A30.005 MANODOPERA Operaio comune Ore normali	h	0,25	28,59	7,15
	01.P15.A20.005 LEGNAMI DA LAVORO Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per armatura e ponteggi in misure commerciali Dello spessore di cm 2,5	m³	0,10	196,52	19,65
				0,00	
	Totale analizzato				26,80
	Prezzo di applicazione **Euro/m² 26,80**	m²	1,00		
2	**Analisi AP.000.000.002 (Base)**				
	Prezzo derivante da analisi dei prezzi Fornitura e posa in opera di faldali e converse, in lamiera di ferro preverniciata spessore 6/10, colore "testa di moro", comprese le saldature e ogni accessorio per realizzare il tutto a perfetta regola d'arte come da tavole progettuali e disciplinare tecnico.				
	PR.000.000.006 *Prezzo derivante da indagine di mercato:* Fornitura di lapide per loculo chiuso di fronte in marmo di Carrara, spessore cm. 2, dimensioni 89x74 cm, qualità "Bianco C" con certificazione rilasciata dalla cava di estrazione	m²	1,00	18,00	18,00
	01.P01.A20.005 MANODOPERA Operaio qualificato Ore normali	h	1,00	31,72	31,72
				0,00	
	Totale analizzato				49,72
	Prezzo di applicazione **Euro/m² 49,72**	m²	1,00		
3	**Analisi AP.000.000.003 (Base)**				
	Prezzo derivante da analisi dei prezzi Realizzazione di rivestimento per un'altezza di cm 350 circa, dei realizzandi pilastri in c.a. aventi dimensioni di 30x30x375H, mediante l'utilizzo di blocchi in cls facciavista lavorati, tipo mattonleca, colore grigio, alternati a mattoni facciavista sabbiati su tre facce, compreso quanto necessario per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e come da tavole progettuali e disciplinare tecnico.				
	PR.000.000.002 *Prezzo derivante da indagine di mercato* Blocchi facciavista tipo lisci lavorati kromax colore giallo paglia su base bianca	cad	152,00	1,50	228,00
	PR.000.000.003 *Prezzo derivante da stima* Materiale vario per posa	A corpo	1,00	100,00	100,00
	01.P04.A10.005 LATERIZI Mattoni faccia-vista sabbiati su tre facce spessore cm7	cad	162,00	0,30	48,60
	01.P01.A10.005 MANODOPERA Operaio specializzato	h	16,00	34,10	545,60